

Gysflash 100-12 HF - это источник стабилизированного питания инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 12В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация электроэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

## 5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

## Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



## Интуитивно понятный интерфейс

19 языков

## Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

## Кабели

- Поставляется с кабелями 2x2,5м сечением 16 мм<sup>2</sup>;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм<sup>2</sup> и более. Калибровка производится автоматически.

## ТЕХНОЛОГИЯ

**Высокая  
Эффективность  
94%**  
Экономия энергии  
15%




Отсутствие внешней вентиляции  
= Нет проникновения пыли



**Инвертор** - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 6,1 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

## ОСОБЕННОСТИ

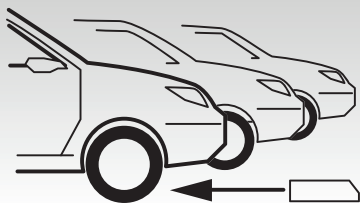

### Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , I <sub>U</sub>	BSU			Change Battery 125A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC			66 A	75 A		20-1200 Ah		13,5V	12>14,8V	12,9V				